




Proceso para la configuración Servidor MasAdmin ERP Web en módem HG530 de prodigy

Con la finalidad de que su servidor MasAdmin ERP Web pueda resolver via dominio `id.masadmin.mx` y quede activado para brindar todos los servicios web, se requiere de configurar o enrutar en su modem ruteador los sig 4 puertos 80,3306,443,59922 tanto en udp como tcp.


Existen algunos modelos de prodigy o ruteadores en este caso realizaremos la config en un modelo HG530 modem que exteriormente parece porta retrato, su interfaz es via web, muy sencilla de operar.



Como primer paso iremos al navegador de su preferencia y accederemos a la sig liga <http://192.168.1.254> esto nos llevara a la interfaz grafica del modem para acceder a su configuración:

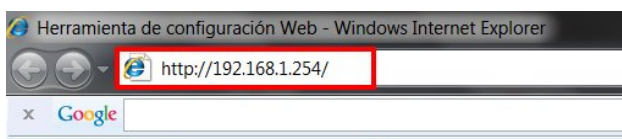

Nos solicitara login y password de acceso, aquí deberemos de acceder con el usuario **TELMEX** con mayúsculas y el password o **wepkey** que viene impreso al reverso del modem en el modem:

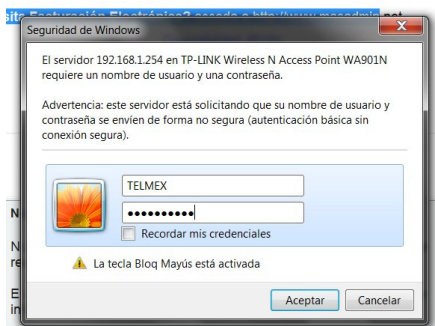

Al acceder con los datos de autenticación correctos veremos la siguiente pantalla y le daremos un clic al campo de la columna izquierda **Avanzado**:

HG530

- Estado
- Básico
- Avanzado**
- Herramientas

Ayuda

ADVERTENCIA

FALLA DE CONEXIÓN DSL

Información del sistema

Ítem	Descripción
Nombre del producto	HG530
Dirección física	f4:c7:14:ef:40:84
Versión de software	V100R001B122eTelmex
Versión de Firmware	3.12.8.68
Número de lote	RTC10P5.122.312868
Fecha de publicación	2011/03/05
ADSL	Descripción
Estado ADSL	Desconectado
Trayecto de datos	-
Modo de operación	-
Máximo ancho de banda descendente/ascendente (kbps)	0 / 0
Ancho de banda descendente/ascendente (kbps)	0 / 0
Margen SNR descendente/ascendente (dB)	0 / 0
Atenuación descendente/ascendente (dB)	0 / 0
Potencia descendente/ascendente (dBm)	0 / 0
CRC descendente/ascendente	0 / 0
FEC descendente/ascendente	0 / 0
HEC descendente/ascendente	0 / 0
Tiempo operativo del sistema	0:02:41
Tiempo operativo DSL	00:00:00
Selección PVC	PVC-0

Dentro de las opciones de Avanzados, seleccionar gestión de dispositivos y localizar del menú de la derecha el equipo o dispositivo que corresponda a su servidor, este debe de estar con la leyenda de activo, certificando esto último clic al campo “**Edición de configuración de firewall**”

- ACL
- TR069
- UPnP
- Control parental
- Gestión de dispositivos**
- DNS Cartografía

Ayuda

ADVERTENCIA


FALLA DE CONEXIÓN DSL

Gestión de dispositivos

Dispositivos locales


Nombre del host	Estado	Gestión de dispositivos
Ethernet LAN Inalámbrica		
00179abc6f12	inactivo	- Visualizar detalles de dispositivos - Eliminar
001d09b7e81e	inactivo	- Visualizar detalles de dispositivos - Eliminar
0004e2d5909f	inactivo	- Visualizar detalles de dispositivos - Eliminar
BLACKBERRY-59CD	inactivo	- Visualizar detalles de dispositivos - Eliminar
001966aab569	activo	- Acceso a archivos compartidos Edición de configuraciones de firewall - Visualizar detalles de dispositivos

Seleccionar la opción de **Permitir aplicación(es) individual**

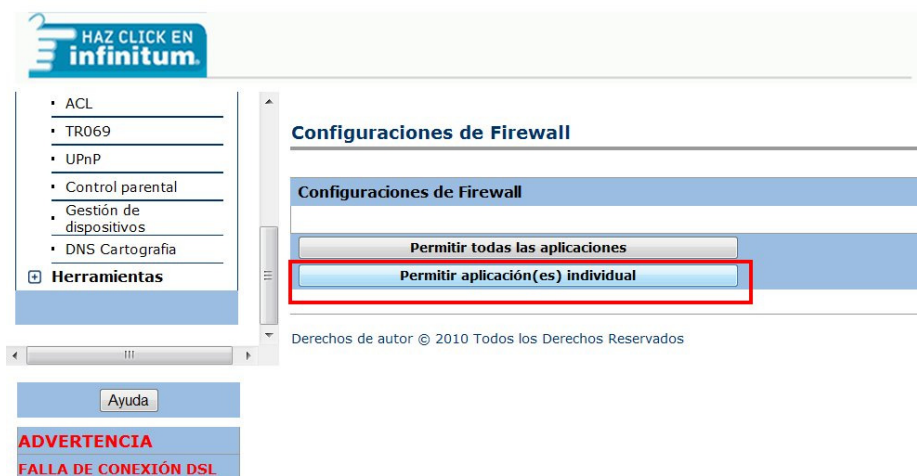

No posicionara en la configuración general del firewall donde deberemos de crear 4 aplicaciones para los puertos 80,443,59922,3306 .

Aquí un ejemplo del alta del puerto 80

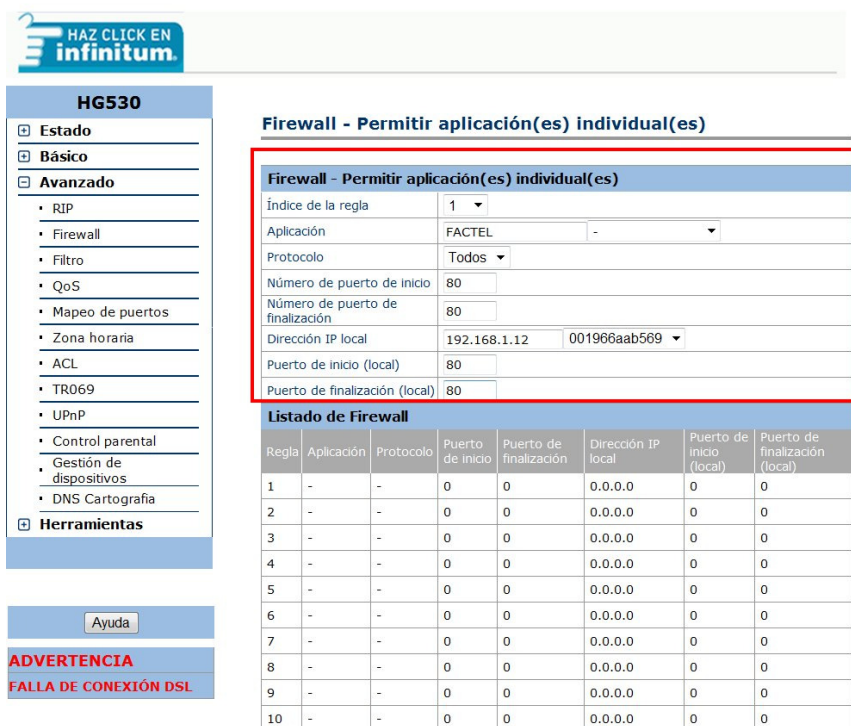

Deberá de continuar para el resto de los puertos hasta completar las 4 y clic en el botón de guardar para terminar y poder resolver con su servidor via web bajo el dominio (id) asignado.

HG530

Estado
Básico
Avanzado

- RIP
- Firewall
- Filtro
- QoS
- Mapeo de puertos
- Zona horaria
- ACL
- TR069
- UPnP
- Control parental
- Gestión de dispositivos
- DNS Cartografía

Herramientas

Ayuda

ADVERTENCIA
FALLA DE CONEXIÓN DSL

Número de puerto de inicio80
Número de puerto de finalización80
Dirección IP local192.168.1.12001966aab569
Puerto de inicio (local)80
Puerto de finalización (local)80

Listado de Firewall

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
1	FACTEL	Todos	80	80	192.168.1.12	80	80
2	FACTEL	Todos	59922	59922	192.168.1.12	59922	59922
3	FACTEL	Todos	3306	3306	192.168.1.12	3306	3306
4	FACTEL	Todos	443	443	192.168.1.12	443	443
5	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
6	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
7	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
8	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
9	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
10	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
11	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
12	-	Todos	7547	7547	192.168.1.254	7547	7547

Listado 2 de Firewall (Configuración automática por determinadas aplicaciones que se ejecutan)

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
-	-	-	-	-	-	-	-

Guardar

Borrar

Atrás

Cualquier duda o soporte favor de acceder a <http://www.masadmin.net/soporte>

